


Feature

- PID Controller
Auto Tuning 기능이 내장된 PID Controller를 사용하여 정밀한 온도유지가 가능함.
- Soft Touch Key Pad
Touch Key Pad로 입력하므로 사용이 편리하고 설정값이 쉽게 변하지 않음.
- Digital Timer
Timer기능이 있어 예약운전이 가능하고 Digital로 표시되어 시간확인이 용이함
- SUS Bath
용접부위가 없는 일체형 Bath를 사용하여 부식에 강하며, 뚜껑이 있어 항온유지가 용이함.
- Heater
가열 Heater를 Chamber 외부에 설치하여 유효용적이 넓고 균일한 온도분포도를 유지함.

● RT+5~99℃

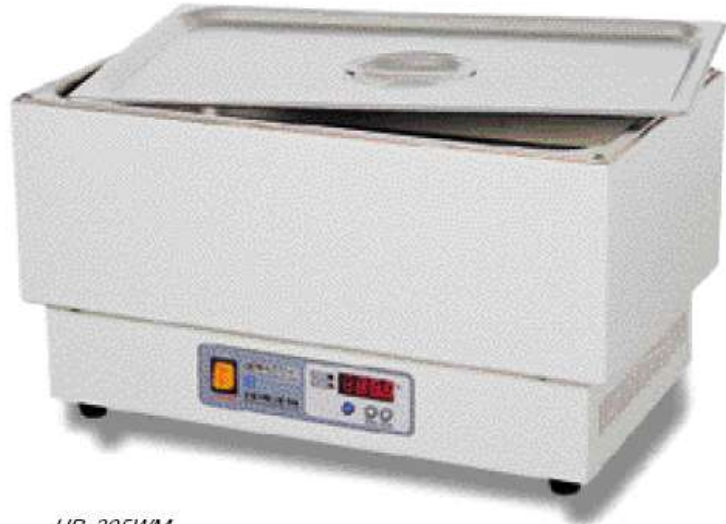

HB-205WM



HB-205WS

Specification

MODEL	HB-205WS	HB-205WM
Dimension (IN)	330x300x150(H)mm	500x290x150(H)mm
Capacity	15 Liter	22 Liter
Temp. Controller	Digital P.I.D Controller	
Temp. Range	Ambient+5℃ to 99℃	
Temp. Accuracy	± 0.2℃ at 37℃	
Temp. Sensor	PT-100Ω 0.15Grade	
Timer	Digital Timer 99hr 59min. or Infinity	
Material (IN)	Stainless Steel (SUS304) Polishing Plate	
(OUT)	SCP-1 With Powder Coating	
(LID)	SUS304	
Power(AC 220V, 60Hz)	600W	1.2KW